




Antari
FOG MACHINE

The logo features the brand name 'Antari' in a bold, red, sans-serif font with a registered trademark symbol. Below it, the words 'FOG MACHINE' are written in a smaller, white, sans-serif font on a dark red rectangular background. The background of the entire page is a dynamic, abstract pattern of swirling blue and white ink-like textures.

2024 PRODUCT GUIDE
中文產品型錄

A dense forest of tall, thin evergreen trees, likely spruce or fir, with a rocky shoreline and a body of water in the foreground. The trees are dark green and densely packed, creating a thick canopy. The foreground shows a rocky shore with several large, light-colored rocks and a body of water with a greenish-blue tint. The overall scene is serene and natural.

所有特效表現都以模仿及尊重大自然為基礎
真愛環境取法雲霧的科技

- 安特利以自然為師 -

領先的全球製造商

從 1984 年開始，Antari 一直是全球領先的煙霧機製造商之一，專業提供大型國際現場表演和廣播場地的各種獨特的特殊效果，包括各種煙霧、低煙霧和雪花。

機器的應用範圍廣泛，涵蓋國際音樂節、商業活動、劇院、音樂會、夜店、主題樂園、建築娛樂以及宗教場所等…Antari 始終採用行業中一些最嚴格的品質控制標準，製作並追求完美的煙霧表現。

Antari 的研發實力完整，擁有內部工程師和設計師團隊，現代化的生產設施，以及對細節的嚴格注意，才能夠不斷創造新穎刺激的尖端特效，同時關注環境問題，以創造最安全和最節能的產品。

目前，Antari 產品還被廣泛應用於住宅 / 商業保全、消防訓練、工業偵漏、農業、環境消殺用途和各項實驗室檢測。

Antari 堅持煙霧品質領域的創新，自 1984 年以來一直不斷的超越客戶的期望。

CONTENTS

新產品

01



F-7X
02



IP-1600 / IP-3000
03 05



M-11 / M-8
13 14



M-10 / M-5
15 16



W-508 / Z-1520
17 18



Z-3000III
07



Z-1500III / Z-1200III
09 10



Z-1000III / Z-800III
11 12



F-6 / Z-390
25 26



Z-350 / CH-1
27 28



HZ-1000 / HZ-500
29 30



HZ-400 / HZ-350
31 32



HZ-100 / DNG-250
33 34



DNG-100 / ICE-101
35 36

特效煙機

37



S-600
38



S-500 / SW-300
39 40



SW-250 / S-200X
41 42



S-100X / W-101
43 44



B-200 / B-100
45 46



AF-6 / AF-5X
47 48

特效煙機



AF-4 / AF-3

49 50

消防演練煙霧機

51



FT-200 / FT-100

52 53



FT-20X

54

配件

55



LCU-1S / LCU-2S

56 57

控制模組

58

控制器

59

吊架

63

連接器

64

飛行箱

65

液體

66

機器零配件規格表

71

UV 燈

73



STRIP 1020

74



WASH 2000IP / WASH 2000

75 76



FX SPOT 670 / FX STRIP 510

77 78



STRIP 510IP / SPOT 510IP

79 80



SPOT 1750 / DRIVE 4 MKII

81 82

ANTARI 限量紀念錶

83

產品規格彙總表

85

NEW PRODUCTS 新產品

在我們新產品的頁面展示最多的新訊息 – Antari 煙霧機，是一個營造氣氛的經營者，將新穎的理念和零配件無縫接軌，以一個身歷其境和巧妙的轉換搭建出神祕的氣息。

探索以準確的設計以達到煙霧機的增強功能更臻美好。

從動態搭配燈光到任何創意場景的設計，每一個產品都保證能達到一個完美的環境氛圍。

讓自己沉浸在可能性之中 – 探索並重新定義我們 Antari 的新產品。



F-7X

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制 無線DMX

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 14A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 8A

額定功率

100V 1400 W

120V 1600 W

240V 1900 W

耗油量

濃霧模式 :

140 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

輕煙霧模式 :

28 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 728 寬 428 高 719 mm

(長 28.66 寬 16.85 高 28.31 inch)

重量

53.0 公斤 (116.85 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power








IP-1600

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 12.5A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1500 W

耗油量

150 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架
W-2 無線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 478 寬 272 高 358 mm
(長 18.82 寬 10.71 高 14.10 inch)

重量

12.6 公斤 (27.78 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power







IP-3000

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

額定電壓

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 10.5A

額定功率

2500 W

耗油量


250 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架

W-2 無線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 511 寬 309 高 394 mm
(長 20.12 寬 12.17 高 15.52 inch)

重量

18.6 公斤 (41.01 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power



FOG MACHINE 煙霧機

Antari 煙霧機 —— 通向創新巔峰的入口。

透過我們先進的煙霧機系列，探索一個充滿可能性的世界，其中包括多功能的 Antari 煙霧機、薄霧機、特效煙機，以及迷人的低煙機。

這個精心策劃的頁面展示了環境創造的巔峰，提供一系列選擇，適應各種場合。從霧機的神秘蒸汽到薄霧機的細緻薄霧，再到特效煙機的空靈魅力以及低煙機的貼地魔法，每個產品都設計得無與倫比，致力於創新的氛圍效果。

透過 Antari，可將您的活動提升至一個創新與魔幻相遇的境界。



Z-3000III

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制

額定電壓

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 10.5A

額定功率

2500 W


耗油量

250 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 735 寬 275 高 278 mm
(長 28.03 寬 10.82 高 10.94 inch)

重量

19.1 公斤 (42.10 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power



Z-1500III

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 12.5A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1500 W


耗油量

150 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 674 寬 235 高 278 mm

(長 26.50 寬 9.25 高 10.94 inch)

重量

13.3 公斤 (29.32 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power





Z-1200III

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 10A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 5A

額定功率

1200 W


耗油量

85 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 458 寬 337 高 326 mm

(長 18.03 寬 13.27 高 12.84 inch)

重量

11.0 公斤 (24.20 磅)



Z-1000III

控制方式



手動控制 3PIN 有線控制

選擇性配件



定時控制 無線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 8.5A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 4.5A

額定功率

1000 W

耗油量

60 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

Z-10 有線控制器

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 433 寬 292 高 266 mm

(長 17.05 寬 11.50 高 10.48 inch)

重量

7.9 公斤 (17.41 磅)



IEC
Connector Power





Z-800III

控制方式



手動控制 有線控制

選擇性配件



定時控制 無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.0A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.5A

額定功率

800 W

耗油量

13 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

Z-10 有線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 315 寬 128 高 218 mm
(長 12.40 寬 5.04 高 8.58 inch)

重量

4.2 公斤 (9.26 磅)



M-11

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制 無線DMX

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 13.5A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 7A

額定功率

1600 W

耗油量

400 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 675 寬 320 高 285 mm

(長 26.57 寬 12.60 高 11.22 inch)

重量

25.0 公斤 (55.10 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power





M-8

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 14.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 7.5A

額定功率

1700 W

耗油量

240 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

M-21 控制模組

適用煙霧水



尺寸

長 668 寬 320 高 276 mm

(長 26.30 寬 12.60 高 10.87 inch)

重量

22.0 公斤 (48.50 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power



M-10

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制

額定電壓

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 12.5A

額定功率

3000 W

耗油量

250 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

M-20 控制模組

適用煙霧水



尺寸

長 697 寬 319 高 300 mm
(長 27.44 寬 12.56 高 11.82 inch)

重量

21.0 公斤 (46.30 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power





M-5

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 12.5A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1500 W

耗油量

160 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

M-20 控制模組

適用煙霧水



尺寸

長 668 寬 320 高 276 mm
(長 26.30 寬 12.60 高 10.87 inch)

重量

15.5 公斤 (34.17 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power



W-508

控制方式



手動控制 無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.5A

額定功率

800 W

耗油量

13 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-1 無線發射器

適用煙霧水



尺寸

長 315 寬 128 高 218 mm

(長 12.40 寬 5.04 高 8.58 inch)

重量

3.8 公斤 (8.38 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power





Z-1520

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN



無線控制 主從模式

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 13A
 歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1516 W

耗油量

150 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 418 寬 295 高 210 mm
 (長 16.46 寬 11.61 高 8.27 inch)


重量

10.4 公斤 (22.93 磅)




M-7X

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN



無線控制 主從模式

選擇性配件



無線DMX

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 13A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1516 W

耗油量

200 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線發射器

適用煙霧水



尺寸

長 346 寬 193 高 383 mm
(長 13.62 寬 7.60 高 15.00 inch)

重量

14.0 公斤 (30.80 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power





M-9

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN



無線控制 主從模式

選擇性配件



無線DMX

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 15.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 8A

額定功率

1820 W

耗油量

400 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線發射器

適用煙霧水



尺寸

長 393 寬 321 高 420 mm

(長 15.47 寬 12.63 高 16.53 inch)

重量

25.0 公斤 (55.10 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power



MB-1

控制方式



手動控制

選擇性配件



定時控制 無線控制 DCP-12

額定電壓

DC 12V (充電電池)

AC 100-240V, 50 / 60Hz (電池充電器)

額定功率

75 W

耗油量

1.1 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

FLM-05S 500 毫升煙霧水

飛行箱

BAT-01 充電電池

MB-1-BCL 電池充電器

適用煙霧水



尺寸

長 225 寬 67 高 113 mm

(長 8.86 寬 2.64 高 4.49 inch)

重量

1.0 公斤 (不含電池) (2.20 磅)


1.8 公斤 (含電池) (3.97 磅)





MB-20X

控制方式



手動控制 3PIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

DC 12V (充電電池)
AC 100-240V, 50 / 60Hz (電池充電器)

額定功率

600 W

耗油量

16 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

FLM-05P 500 毫升煙霧水
FFT-20 飛行箱
MB-20X-B 充電電池
MB-20X-BCL 電池充電器

適用煙霧水



尺寸

長 293 寬 108 高 239 mm
(長 11.54 寬 4.26 高 9.41 inch)


重量

8.5 公斤 (18.74 磅)



F-2

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 8.5A
歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

120V 1000 W
240V 1450 W

耗油量

6.5 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 444 寬 399 高 268 mm
(長 17.48 寬 15.70 高 10.56 inch)

重量

14.7 公斤 (32.40 磅)





F-1

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制 無線DMX

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.5A

額定功率

800 W

耗油量

8.5 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



(FLZ 僅適用於 2020 年 5 月之後製造的機器)

尺寸

長 618 寬 275 高 382 mm

(長 24.33 寬 10.83 高 15.04 inch)

重量

14.1 公斤 (31.09 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power



F-6

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN

選擇性配件



無線控制 無線DMX

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 12.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

1450 W

耗油量

12 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 493 寬 424 高 280 mm

(長 19.40 寬 16.69 高 10.59 inch)

重量

17.2 公斤 (37.80 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power





Z-390

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 8.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

120V 1000 W

240V 1450 W

耗油量

8 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 368 寬 340 高 344 mm

(長 14.49 寬 13.39 高 13.55 inch)

重量

9.5 公斤 (20.83 磅)




IEC
Connector Power



Z-350

控制方式



手動控制 3PIN

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 6A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 3.5A

額定功率

120V 700 W

240V 750 W

耗油量

3 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 320 寬 153 高 391 mm

(長 12.60 寬 6.02 高 15.39 inch)

重量

8.5 公斤 (18.74 磅)



IEC
Connector Power



Intertek
7700333





CH-1

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線DMX

額定電壓

AC 100-240V, 50 / 60Hz 5.5A

額定功率

120V 600 W
240V 1250 W

耗油量

2 毫升 / 分鐘 @40psi / 2.76 bar
(100% 輸出模式)

配件

9/16-18 R.H(進氣口)

適用煙霧水



尺寸

長 579 寬 164 高 311 mm
(長 22.79 寬 6.46 高 12.25 inch)

重量

17.0 公斤 (37.48 磅.)




Neutrik
powerCON
Connector Power



HZ-1000

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN SPIN

選擇性配件



無線DMX

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 10A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 5A

額定功率

1150 W

耗油量

2.2 ml/min (100% Output)

配件

N/A

適用煙霧水



尺寸

長 690 寬 510 高 610 mm

(長 27.16 寬 20.07 高 24.01 inch)

重量

74.6 kg (164.46 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power





HZ-500

控制方式



手動控制 定時控制 5PIN

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 3.5A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 2A

額定功率

120V 400 W
240V 480 W


耗油量

1.1 ml/min (100% Output)

配件

N/A

適用煙霧水



尺寸

長 515 寬 375 高 355 mm
(長 20.28 寬 14.77 高 13.98 inch)

重量

31.5 kg (69.45 磅)



HZ-400

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 有線控制

選擇性配件



無線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 4A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 2A

額定功率

470 W

耗油量

1.1 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

HC-1 有線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 510 寬 320 高 325 mm

(長 20.08 寬 12.60 高 12.80 inch)

重量

18.5 公斤 (40.79 磅)



IEC
Connector Power





HZ-350

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 3.5A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 2A

額定功率

390 W

耗油量

0.8 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-1 無線發射器

適用煙霧水



尺寸

長 492 寬 273 高 315 mm
(長 19.37 寬 10.75 高 12.40 inch)

重量

14.2 公斤 (31.31 磅)



IEC
Connector Power



HZ-100

控制方式



手動控制

選擇性配件



無線控制



有線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 3.5A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 2A

額定功率

390 W

耗油量

0.7 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 490 寬 250 高 294 mm

(長 19.30 寬 9.84 高 11.57 inch)

重量

13.2 公斤 (29.10 磅)



IEC
Connector Power





DNG-250

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz

啟動電流

120V 75A
240V 36A

額定電流

120V 16.1A
240V 7.3A

額定功率

120V / 1600 W 13.5A
240V / 1600 W 7A

耗油量

100 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

無

適用煙霧水



尺寸

長 922 寬 609 高 890 mm
(長 36.30 寬 23.98 高 35.04 inch)

重量

130.0 公斤 (286.60 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power



DNG-100

控制方式



開 / 關
切換控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz
歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz

額定功率

120V 750 W
240V 600 W

啟動電流

120V 61A
240V 21A

額定電流

120V 6.7A
240V 3.2A

配件

FTA-11 煙霧輸出導管接頭
FT-10 煙霧輸出導管

尺寸

長 784 寬 608 高 479 mm
(長 30.86 寬 23.93 高 18.85 inch)

重量

72.0 公斤 (158.73 磅)





ICE-101

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 9.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 5A

額定功率

1130 W

耗油量

25 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

Z-8 定時控制器

適用煙霧水



尺寸

長 670 寬 355 高 506 mm

(長 26.38 寬 13.98 高 19.93 inch)

重量

24.4 公斤 (53.79 磅)



IEC
Connector Power



SPECIAL EFFECTS 特效機器

走進 Antari 特殊效果頁面，是一個擁有尖端的創新技術，令人陶醉的頁面，可以沉浸在 Antari 雪花機的魔法中，將任何空間轉變成冬季仙境。

感受多功能效果風扇帶來的興奮氛圍，它以強大的風力營造出動態場景。

或透過泡泡機的異想魅力，為任何場合增添一抹俏皮感。

Antari 特殊效果機器展現了多種可能性，為您的聚會充滿魔法，探索這些不平凡的特效，讓魔法在這些特效之中施展開。



S-600

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN



無線控制

選擇性配件



無線DMX 有線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 10A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 5A

額定功率

1200 W

耗油量

400 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線發射器

5M 過濾液體導管線

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 462 寬 596 高 630 mm

(長 18.19 寬 23.47 高 24.81 inch)

重量


24.0 公斤 (52.90 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power

S-500/S-500L

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN 5PIN

選擇性配件



無線控制 無線DMX 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 4A

額定功率

120V 900 W

240V 890 W

耗油量

400 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

S-500 : ST-500-Hose 延長管 x1

S-500L : ST-500-Hose 延長管 x1

ST-10 延長管 x1

適用煙霧水



尺寸

S-500: 長 592 寬 551 高 651 mm

(長 23.31 寬 21.69 高 25.63 inch)

S-500L: 長 803 寬 603 高 651 mm

(長 31.61 寬 23.74 高 25.63 inch)

重量

S-500: 37.2 公斤 (82.01 磅)

S-500L: 46.4 公斤 (102.29 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power



SW-300

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 4A

額定功率

880 W

耗油量

280 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-1 無線發射器

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 513 寬 376 高 349 mm

(長 20.20 寬 14.81 高 13.47 inch)

重量


11.5 公斤 (25.35 磅)



IEC
Connector Power

SW-250/ SW-250X

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 8A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 4A

額定功率

120V 900 W

240V 890 W

耗油量

140 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-1 無線控制器

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 539 寬 365 高 409 mm

(長 21.22 寬 14.37 高 16.10 inch)

重量

11.5 公斤 (25.35 磅)



IEC
Connector Power



S-200/S-200X

控制方式



手動控制



SPIN



有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 4A

額定功率

880 W

耗油量

140 ml/min (100% Output)

配件

SC-2 有線控制器

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 505 寬 365 高 409 mm

(長 19.88 寬 14.37 高 16.10 inch)

重量

11.5 kg (25.35 磅)



IEC
Connector Power

S-100X

控制方式



手動控制 3PIN 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 7.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 4A

額定功率

880 W

耗油量

160 ml/min (100% Output)

配件

SC-2 有線控制器

吊架

適用煙霧水



尺寸

長 505 寬 365 高 409 mm

(長 19.88 寬 14.37 高 16.10 in)

重量

11.0 kg (24.25 磅)



IEC
Connector Power





W-101

控制方式



手動控制 無線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 0.25A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 0.13A

額定功率

32 W

耗油量

8.3 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-1 無線發射器

吊架

適用泡泡水



尺寸

長 350 寬 170 高 217 mm


(長 13.78 寬 6.69 高 8.54 inch)

重量

4.8 公斤 (10.58 磅)

B-200

控制方式



手動控制 SPIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 1A

歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 0.5A

額定功率

120 W

耗油量

50 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架

適用泡泡水



尺寸

長 508 寬 251 高 391 mm

(長 20.00 寬 9.89 高 15.30 inch)

重量

11.0 公斤 (24.25 磅)



IEC
Connector Power





B-100

控制方式



手動控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 0.25A
歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 0.15A

額定功率

120V 30 W
240V 32 W

耗油量

8.3 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

吊架

適用泡泡水



尺寸

長 341 寬 265 高 290 mm
(長 13.43 寬 10.44 高 11.42 inch)


重量

4.2 公斤 (9.26 磅)



AF-6

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 2.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 1.5A

額定功率

250 W

配件

無

尺寸

長 462 寬 596 高 630 mm

(長 18.20 寬 23.50 高 24.80 inch)

重量

22.3 公斤 (49.10 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power





AF-5X / AF-5XR

控制方式



手動控制 5PIN 無線控制

額定電壓

美規：AC 100-120V, 50 / 60Hz 13.5A
歐規：AC 220-240V, 50 / 60Hz 7A

額定功率

1600 W

配件

W-1 無線控制器 (AF-5XR)

尺寸

長 558 寬 465 高 578 mm
(長 21.97 寬 18.31 高 22.76 inch)


重量

17.5 公斤 (38.58 磅)



AF-4

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 0.85A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 0.42A

額定功率

100 W

配件

無

尺寸

長 353 寬 426 高 517 mm

(長 13.90 寬 16.78 高 20.35 inch)

重量

9.0 公斤 (19.84 磅)



AF-3/AF-3X/ AF-3S

控制方式



手動控制 5PIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 1.1A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 0.53A

額定功率

127 W

配件

無

尺寸

AF-3 / AF-3X 標準款

長 124 寬 316 高 371 mm

(長 4.88 寬 12.44 高 14.61 inch)

AF-3S 寬底座款

長 160 寬 312 高 336.4 mm

(長 6.29 寬 12.28 高 13.24 inch)

重量

AF-3 / AF-3X 標準款

6.0 公斤 (13.23 磅)

AF-3S 寬底座款

6.4 公斤 (14.00 磅)

*AF-3X 型號尚未配備

Newtrik Powercon 輸出插座



Newtrik
powerCON
Connector Power



FIRE TRAINING

消防演練煙霧機

歡迎來到 Antari 消防演練煙霧機頁面，這是您取得尖端消防訓練解決方案的專用來源。

探索我們的全面目錄，展示 Antari 為逼真且安全的火災模擬而設計的創新技術。

憑藉用戶友好的介面和先進的安全功能，Antari 為消防演練解決方案樹立了行業標準。

不論是對於緊急應變人員、工業環境或教育機構，我們的機器都能提供無與倫比的真實臨場感。

相信 Antari 能夠提供加強消防安全訓練所需的工具。探索這些頁面並開啟火災模擬技術的新時代。





FT-200

控制方式



手動控制



定時控制



3PIN



5PIN



無線控制

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 13.5A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 7A

額定功率

1600 W

耗油量

270 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 301 寬 195 高 414 mm

(長 11.85 寬 7.68 高 16.30 inch)

重量

16.0 公斤 (35.28 磅)



Neutrik
powerCON
Connector Power



FT-100

控制方式



手動控制 定時控制 SPIN 無線控制

選擇性配件



有線控制

額定電壓

美規 : AC 100-120V, 50 / 60Hz 13A

歐規 : AC 220-240V, 50 / 60Hz 6.5A

額定功率

120V 1500 W

240V 1450 W

耗油量

100 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

W-2 無線控制器

適用煙霧水



尺寸

長 580 寬 279 高 331 mm

(長 22.84 寬 10.99 高 13.03 inch)

重量

14.6 公斤 (32.19 磅)




Neutrik
powerCON
Connector Power



FT-20X

控制方式



手動控制 3PIN

選擇性配件



無線控制 有線控制

額定電壓

DC 12V (充電電池)
AC 100-240V, 50 / 60Hz (電池充電器)

額定功率

600 W

耗油量

16 毫升 / 分鐘 (100% 輸出模式)

配件

FLM-05P 500 毫升煙霧水
FFT-20 飛行箱
FT-20X-B 電池底座
FT-20X-BCL 充電器

適用煙霧水



尺寸

長 293 寬 108 高 239 mm
(長 11.54 寬 4.26 高 9.41 inch)

重量

8.5 公斤 (18.74 磅)



72303119

ACCESSORIES 配件

歡迎來到 Antari 配件頁面，我們精心挑選了一系列配件，與每台 Antari 機器搭配使用相得益彰，探索充滿無限可能的世界。

從精密噴嘴到多功能遙控器，我們的產品系列確保無縫集成，提升 Antari 霧、薄霧、迷霧、低霧、雪花、效果風扇或泡泡機的性能。

瀏覽頁面，找到滿足您需求的完美配件，提供便利、控制和創造力。

Antari 將您的體驗提升到一個新的感受領域 - 探索配件頁面並釋放 Antari 機器的全部潛能。



LCU-2S

控制方式



Auto 3PIN

額定功率

55 W

液體

Antari 煙霧水 / 雪花水

尺寸

供油器

長 179 寬 168 高 84 mm

(長 7.05 寬 6.62 高 3.31 inch)

油桶

長 158 寬 103 高 312 mm

(長 6.22 寬 4.06 高 12.29 inch)

重量

供油器: 2.0 公斤 (4.30 磅)

油桶: 1.8 公斤 (3.97 磅)



IEC
Connector Power



LCU-1S

控制方式



手動控制 定時控制 3PIN

選擇性配件



有線控制

額定功率

40 W

配件

無

適用煙霧水

Antari 煙霧水 / 雪花水

尺寸

長 203 寬 179 高 96 mm
(長 7.99 寬 7.05 高 3.78 inch)

重量

3.3 公斤 (7.28 磅)



IEC
Connector Power





- 工作距離
- 功能
- 適用機型
- 主要特色

W-1



無線控制

遙控距離約 50 公尺 (164 英尺)
無線開 / 關

兩種無線收發頻率可選擇：
315MHz 和 433MHz

AF-3R, AF-3XR, AF-5XR, F-1, HZ-350,
SW-250, SW-300, W-508

1. 可輕易設定及操作：按一鍵即可配對；按一鍵開始噴煙；按另一鍵停止噴煙
2. 可控制多種機型：W-1 無線發射器適用於所有 Antari W 系列機型
3. 現代化金屬設計帶來無與倫比的專業感



- 工作距離
- 功能
- 適用機型
- 主要特色

W-2



無線控制

遙控距離約 50 公尺 (164 英尺)
無線開 / 關 及 調整輸出量

兩種無線收發頻率可選擇：
315MHz 和 433MHz

AF-4R, AF-6,F-6,F-7X,FT-20X,FT-100,FT-200,JP-1600,JP-3000 M-7X, M-9, M-11, MB-20X, S-500, S-600,Z-390, Z-1520r, Z-1500III,Z-3000III

W-2 配有 4 個按鍵，功能更強大。

EASY SWITCH

RECEIVER 接收器



ES-W2
天線接收器



ES-W-DMX
天線接收器



W-1 天線接收器



TIMO-W-DMXW1
W-DMX 和 W-1
2 合 1 天線接收器



TIMO-W-DMX-PCB



W-2 天線接收器



TIMO-W-DMXW2
W-DMX 和 W-2
2 合 1 天線接收器



TIMO-W-DMXR
W-DMX 接收器



有兩種無線頻率可選擇 - 分別為 315MHz 和 433MHz



WTR-10

W-1 無線發射器
W-1 天線接收器



WTR-20

W-2 無線發射器
W-2 天線接收器



TIMO-WTR-40

W-1 無線發射器
TIMO-W-DMXW1R
TIMO-W-DMX-PCB



TIMO-WTR-50

W-1 無線發射器
TIMO-W-DMXW1R



TIMO-WTR-60

TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXW1R



TIMO-WTR-70

W-2 無線發射器
TIMO-W-DMXW2R
TIMO-W-DMX-PCB



TIMO-WTR-80

W-2 無線發射器
TIMO-W-DMXW2R



TIMO-WTR-90

TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXW2R



WTR-110

W-2 無線發射器
ES-W-2- 天線接收器



TIMO-W-DMX-PCBR

TIMO-W-DMX-PCB
TIMO-W-DMXR

適用機型：

WTR-10	WTR-20	TIMO-WTR-40/50/60	TIMO-WTR-70/80	TIMO-WTR-90	WTR-110	TIMO-W-DMX-PCBR
AF-3, F-1, SW-250X	AF-4R,AF-6,FT-20X MB-20X,M-11, S-500(L),Z-390, Z-1500III,Z-3000III	F-1	M-11,S-500(L)	M-7X,M-9, M-11 S-500(L), S-600	F-6 F-7X	F-1, M-11, S-500(L)

CONTROL WIRELESS TIMER MODULE

定時器無線控制模組



無限控制距離會因環境內訊號干擾而有所不同



M-20

適用機型
線長
連接頭
功能

M-5, M-10
2M
5 Pin 麥克風式接頭
設定輸出時間、間隔時間和輸出量；
DMX 位址設定；持續噴煙；手動開關



M-21

適用機型
線長
連接頭
功能

M-8
2M
5 Pin 麥克風式接頭
設定輸出時間、間隔時間和輸出量；
DMX 位址設定；手動開關



無線控制

M-30 PRO

適用機型
線長
連接頭
功能

M-5, M-10
2M
5 Pin 麥克風式接頭
包括無線遙控器的所有功能，並配有 W-1 發射器控制器控制煙霧機出煙或停止功能。

對於 W-1 無線發射器，有 2 種無線頻率可選擇 - 分別為 315MHz (美規) 和 433MHz (歐規)。



無線控制

M-31

適用機型
線長
連接頭
功能

M-8
2M
5 Pin 麥克風式接頭
包括無線遙控器的所有功能，並配有 W-1 發射器控制器控制煙霧機出煙或停止功能。

對於 W-1 無線發射器，有 2 種無線頻率可選擇 - 分別為 315MHz (美規) 和 433MHz (歐規)。



無線控制

無限控制距離會因環境內訊號干擾而有所不同



Z-3 有線控制器

適用機型 AF-3, AF-4, FT-20X, FT-200, FT-100, MB-20X, Z-350, Z-390, Z-1200III

線長 9 呎

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 輸出量設定、開 / 關



Z-10 有線控制器

適用機型 Z-1000III, Z-800III

線長 25 呎

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 開 / 關 (撥動式開關)



Z-8 定時控制器

適用機型 ICE-101, LCU-1S

線長 25 呎

連接頭 4 Pin 麥克風式接頭

功能 設定輸出時間、間隔時間和輸出量；持續噴煙；手動開關



Z-40 定時控制器

適用機型 Z-1200III, Z-1000III, Z-800III

線長 25 呎

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 設定輸出時間和間隔時間；手動開關



Z-50 無線控制 無線控制器

適用機型 Z-1200III, Z-1000III, Z-800III

工作距離 約 50 公尺

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 無線開 / 關



BCR-1 無線控制 無線控制器

適用機型 B-200

工作距離 約 50 公尺

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 無線開 / 關



BCT-1 定時控制器

適用機型 B-200

工作距離 25 呎

連接頭 1/4 麥克風式接頭

功能 設定輸出時間和間隔時間；手動開關



無限控制距離會因環境內訊號干擾而有所不同



HC-1 定時控制器

適用機型 HZ-100, HZ-350, HZ-400
線長 25 呎
連接頭 1/4 麥克風式接頭
功能 設定輸出時間和間隔時間；
手動開關



HCR-1 無線控制器

適用機型 HZ-100, HZ-400
工作距離 約 50 公尺
連接頭 1/4 麥克風式接頭
功能 無線開關



MCR-1F 無線控制器

適用機型 MB-1
工作距離 約 50 公尺
連接頭 4 Pin 連接頭
功能 無線開關



MCT-2 定時控制器

適用機型 MB-1
線長 25 呎
連接頭 4 Pin 連接頭
功能 設定輸出時間和間隔時間；
手動開關



SC-2 有線控制器

適用機型 AF-6, LCU-1S, S-100X, S-200X,
SW-250, SW-250X
線長 25 呎
連接頭 4 Pin 麥克風式接頭
功能 輸出量設定、開 / 關



SC-3 有線控制器

適用機型 SW-300, S-500(L)
線長 25 呎
連接頭 4 Pin 麥克風式接頭
功能 輸出量和風量設定；手動開關



SC-4 有線控制器

適用機型 S-600
線長 25 呎
連接頭 6 Pin 麥克風式接頭
功能 輸出量和風量設定；手動開關

HANGING BRACKET SETS 吊架



M-9-HB OMEGA 吊架

一台 M-9 需使用
2 個 M-9-HB Omega 吊架



M-5-HB

M-5, M-8



SW-300-FB 地板支架

S-100X, S-200X
SW-250, SW-250X, SW-300

FLUID TUBES / ADAPTORS / FILTERS 液體導管線 / 轉接頭 / 濾嘴



FT-4
4mm 液體導管

FT-6
6mm 液體導管



FLF-4
連接 4mm 液體導管濾嘴

FLF-6
連接 6mm 液體導管濾嘴



FTA-64

將 4mm 連接
6mm 液體導管
的轉接頭

FTA-66

將 6mm 連接
6mm 液體導管
的轉接頭

FTA-664

將 2 個 6mm 液體導管連
接 1 個 4mm 液體導管的
T 型轉接頭

REMOTE CONTROL EXTENSION CABLES 控制器延長線



EXT-1

25 呎控制器延長線配
1/4 耳機接頭



EXT-3

25 呎控制器延長線配
5-pin 麥克風式接頭

EXT-4

25 呎控制器延長線配
3-pin 麥克風式接頭

EXT-6

25 呎控制器延長線配
4-pin 麥克風式接頭



EXT-5

25 呎控制器延長線配
5-pin 鍵盤式接頭

ADAPTORS 連接頭



FOG HOSE ADAPTOR

FTA-1

FTA-2A

漏斗型煙霧導管連接頭

FOG HOSE ADAPTOR

用於連結 FT-10 煙霧導引管 (DNG-100 專用) 與 Antari 煙霧機

FTA-1

連結 FT-10 煙霧導引管與 M-5, M-8, M-10, IP-1600, IP-3000, Z-1500III, Z-3000III 的連接頭

FTA-2A

與 FTA-1 相同功能，用於連結 Z-1000III 和 Z-1200III 煙霧機



FTA-200 雙向煙霧輸出導口

FTA-200 FOG CONDUCTING HOSE ADAPTOR

適用於 DNG-250.

使用時需搭配一條煙霧導管使用，使煙霧均勻的雙向輸出。



FTA-11

可安裝於 DNG-100 上，並可將煙霧一分為二。



FT-10 煙霧傳輸導管

FT-10 FOG CONDUCTING HOSE

此煙霧傳輸導管的長度為 10 公尺，直徑為 12 公分。

DNG-100 附有一條 FT-10 導管線，直接連接至煙霧機上。

如果需要將 DNG-100 輸出的煙霧做不同方向的安排，需要再加一條傳輸導管。
運用這條傳輸導管，可以將 DNG-100 輸出的煙霧延伸至 10 公尺之內的任何地方。

FLIGHT CASE 飛行箱



FCH-1

尺寸 (MM) 長 900x 寬 574x 高 938
重量 51.6 公斤
適用機型 CH-1



FDNG-250

尺寸 (MM) 長 865x 寬 695x 高 1020
重量 46.5 公斤
適用機型 DNG-250



FZ-350

尺寸 (MM) 長 429x 寬 230x 高 478
重量 8.9 公斤
適用機型 Z-350



FX-4

尺寸 (MM) 長 495x 寬 418x 高 500
重量 12.3 公斤
適用機型 Z1520
- 可容納兩台



FX-6

尺寸 (MM) 長 730x 寬 453x 高 425
重量 12.3 公斤
適用機型 S-100X, S-200X, SW-250, SW-250X, SW-300

FLUID 煙霧水

歡迎來到 Antari 煙霧水頁面。

我們的煙霧水配方主原料為 PG，無重金屬和無任何腐蝕性，保證安全不傷人體，友善環境及舞台上其它設備。

Antari 雪花水將您的周圍變成冬日仙境，而泡泡水為任何活動增添了一抹俏皮感。

為確保最高的質量和性能，我們的液體是由醫藥級原材料所製成。多功能且兼容所有 Antari 機型，這些煙霧水提供了卓越的體驗。

探索這些頁面，理解 Antari 如何設定卓越技術的標準，透過迷人且可靠的特效增強您的活動效果。

以下規格可供選擇：



FLR

製造出純白、濃密、又能很快消失之輕煙霧

EXTRA DENSE & EXTREMELY FAST
DISSIPATING FOG FLUID



FLG

所製造出純白、感光性高、密度適中而持久之煙霧

REGULAR DENSE & REGULAR
DISSIPATING FOG FLUID





FLY

所製造出純白、濃密、
又非常持久之煙霧

EXTREMELY DENSE & EXTREMELY
LONG LASTING FOG FLUID



FLH

中等濃度 & 停留時間
久煙霧水 (適合歌唱舞台)

EXTREMELY THIN & FAST
DISSIPATING FOG FLUID



FLJ

濃度較濃且煙霧消
散極快

EXTREMELY THIN & EXTREMELY
FAST DISSIPATING FOG FLUID



FLZ

長停留時間煙霧
SUPER DENSE & SUPER LONG
LASTING FOG FLUID



FLC

快速消散煙霧水
JET FOG FLUID

快速消散煙霧水·適用於
氣柱機或是低煙機。



FLL

低煙效果煙霧水
LOW FOG FLUID





CHL-2

煙霧油

HAZE FLUID

CHL-2 是一種高品質的特效煙霧油。用於 CHL-1 薄煙霧機，可產生出細緻且半透明的薄煙。

CH-1 搭配 CHL 液體所產生出的煙霧可以襯托出絢麗的舞台燈光，持久且飽和度高，能創造出美妙的舞台氛圍。



FLM-05S

煙霧水

LIGHT FOG FLUID

FLM-05S 是一種使用特殊配方的水性煙霧水。用於電池供電的煙霧機，可以產生出純淨濃白的煙霧。適用 MB-1



FLM-05P

煙霧水

LIGHT FOG FLUID

FLM-05P 是一種使用特殊配方的水性煙霧水。用於電池供電的煙霧機，可以產生出純淨濃白的煙霧。

適用 FT-20X · MB-20X



BL

泡泡水

BUBBLE FLUID

Antari 泡泡水是水性混合液，可以產生出最具透光性及折射度高半透明狀的泡泡。



HZL-1

特效煙霧油

OIL BASED HAZE FLUID

使用醫療級的特殊配方製作而成油性煙霧油，可產生純淨、半透明的煙霧，能存於空氣中較長的時間。



HZL-1W

特效煙霧水

WATER-BASE HAZE FLUID

此水性配方的煙霧水，是專門設計給 Antari HZ 系列的機種使用，可產生純淨、半透明的煙霧，並不會在其他設備留下油性殘留物。

SNOW FLUID

雪花水



SL-UV 感光雪花水
UV SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL-C

抗凍雪花水
ANTIFREEZE SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL-H

高發泡雪花水
SUPER DRY SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL-AN

快速消散雪花水
EXTRA DRY SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL-N

雪花水
SUPERIOR SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL-A

快速消散雪花水
PREMIUM SNOW FLUID

雪花  雪爆



SL

雪花水
REGULAR SNOW AND FOAM FLUID

雪花  雪爆



MG-550 魔術罐

MG-550 是全世界最迷你的 Hazer，它所產生的煙霧，可以持久停留高達 1 至 2 小時之久。

一罐 MG-550 可以持續製造出五分鐘的煙霧。

在一個一般大小的房間中每次連續噴出大約 20 秒之後，就可達到所要的煙霧效果，因此每罐可以噴出大約 15 次之多。

MG-550 是專為需要少量煙霧場合而設計的，特別適合移動式的 DJ 以及家庭聚會甚至雷射光測試的場合。



C-300 幫浦潤滑劑

Antari C-300 專為保持機器幫浦的最佳性能而設計。

定期正確地使用可以讓機器的幫浦保持最佳狀態和較長的产品壽命。

存放機器前使用 C-300 維護機器，可防止幫浦變乾和堵塞。



UVL-01

Antari 藍光 UV 螢光劑，適用於所有雪花水和泡泡水。

能將您的雪花水或泡泡效果轉變為戲劇性的黑光效果應用。

適用於 100 毫升 (3.38 液體盎司)

說明

將一瓶 Antari UVL-01 (100 毫升) 與高達 5 升的任何泡泡水或雪花水混合，將您的雪花或泡泡效果轉變為光彩繽紛的 UV 效果。

在使用專業的 UV 黑光燈時，它在黑暗中會發光。

* 必須與 UV 光源一起使用才能達到發光效果。

SCENT 香精



P-1: 玫瑰



P-2: 薄荷



P-4: 蘋果



P-6: 檸檬



P-7: 草莓



P-9: 橙子

只要在液體容器中加入等比例 (1:1000CC) 此款高品質的精油，立即就可以製造出香味的煙霧。

FLP FIRE TRAINING SMOKE FLUID

FLP 消防專用煙霧水



FLM-05P

煙霧水
SMOKE FLUID

特色

FLM-05P 是一種使用特殊配方的水性煙霧水，用於電池供電的煙霧機，可以產生出純淨潔白的煙霧。

適用於

MB-20X、FT-20X 手提機



FLP

消防專用煙霧水
FIRE TRAINING SMOKE FLUID

FLP 是專門為 Antari FT 系列 - 消防演練煙霧機所調配生產之煙霧水。

特色

此為水性煙霧水，植物性成分是由棕櫚樹提煉精製。

- 成分百分之百天然，安全無毒。
 - 搭配消防煙霧機使用，可以產生濃煙，模擬火場煙霧效果。
- 於通風不良的場合做消防演練，即使吸進此煙霧水所產生的煙霧，也不會危害人體健康。

適用於

FT-100、FT-200

ACCESSORIES LIST

內含配件

選擇性配件














































































煙霧機

 <p>F-7X</p>   <p>WTR-110 無線控制</p> <p>ES-W-DMX 無線控制</p>	 <p>M-8</p>    <p>M-21 控制器</p> <p>M-31 無線控制器</p> <p>M-5-HB 吊架</p>	 <p>MB-1</p>    <p>CASE</p> <p>BAT-01 充電電池 MB-1-BCL 電池充電器 500 毫升 煙霧水</p>
 <p>IP-1600</p>   <p>W-2 無線控制器</p> <p>IP-1600-HB</p>	 <p>M-10</p>   <p>M-20 控制器</p> <p>M-30 PRO 無線控制器</p>	   <p>DCP-12 > 電源轉換器 > 假電池</p> <p>MCT-2 有線定時控制器</p> <p>MCR-1F 無線控制器</p>
 <p>IP-3000</p>   <p>W-2 無線控制器</p> <p>IP-3000E-HB</p>	 <p>M-5</p>    <p>M-20 控制器</p> <p>M-30 PRO 無線控制器</p> <p>M-5-HB 吊架</p>	   <p>CASE</p> <p>>MB-20X-8 充電電池 >MB-20X-BCL 電池充電器 500 毫升 煙霧水</p>
 <p>Z-800III</p>    <p>Z-10 有線控制器</p> <p>Z-40 有線定時控制器</p> <p>Z-50 無線控制器</p>	 <p>W-508</p>  <p>W-1 無線控制器</p>	 <p>MB-20X</p>    <p>Z-3 有線控制器</p> <p>WTR-20</p> <p>MB-20S 電源轉換器</p>
 <p>Z-1000III</p>    <p>Z-10 有線控制器</p> <p>Z-40 有線定時控制器</p> <p>Z-50 無線控制器</p>	 <p>Z-1520</p>   <p>W-2 無線控制器</p> <p>FX-4 飛行箱</p>	 <p>F-1</p>    <p>TIMO-W-DMX-PCBR</p> <p>WTR-10</p> <p>TIMO-WTR-40</p>
 <p>Z-1200III</p>    <p>Z-3 有線控制器</p> <p>Z-40 有線定時控制器</p> <p>Z-50 無線控制器</p>	 <p>M-7X</p>   <p>W-2 無線控制器</p> <p>TIMO-WTR-90</p>	 <p>F-6</p>   <p>WTR-110 無線控制</p> <p>ES-W-DMX 無線控制</p>
 <p>Z-1500III Z-3000III</p>  <p>WTR-20</p>	 <p>M-9</p>    <p>W-2 無線控制器</p> <p>M-9-HB OMEGA 吊架</p> <p>TIMO-WTR-90</p>	 <p>Z-390</p>   <p>Z-3 有線控制器</p> <p>WTR-20</p>
 <p>M-11</p>    <p>TIMO-W-DMX-PCBR</p> <p>WTR-20</p> <p>TIMO-WTR-70</p>	 <p>CH-1</p>    <p>壓力軟組</p> <p>W-DMX-PCBR</p> <p>FX-1 飛行箱</p> <p>AF-3S 風扇可安裝於 FX-1 飛行箱中</p>	 <p>Z-350</p>    <p>Z-3 有線控制器</p> <p>FX-350 飛行箱</p> <p>FX-4 飛行箱</p>

ACCESSORIES LIST

內含配件

選擇性配件

 HZ-1000  W-DMX-PCBR	 S-600  W-2 無線控制器  油管含濾嘴  TIMO-WTR-90	 B-200  BCR-1 有線控制器  BCR-1 無線控制器
 HZ-400  HC-1 定時控制器  HCR-1 無線控制器	 S-600  SC-4 有線控制器  S-600-BH 油桶座 (不含油桶)  S-600-TKC	 AF-6  SC-2 有線控制器  WTR-20
 HZ-350  W-1 無線控制器  HC-1 定時控制器	 S-500  TIMO-W-DMX-PCBR  WTR-20  TIMO-WTR-70	 AF-5XR  W-1 無線控制器  AF-5X-HB 吊架
 HZ-100  HC-1 定時控制器  HCR-1 無線控制器	 S-500  SC-3 有線控制器  PM-1 插頭座	 AF-4  WTR-20
 DNG-250  FDNG-250 飛行箱  FTA-200 雙向煙霧輸出導口  CODNG0600 3 M 導煙管	 S-500/S-500L 標配  ST-500-HOSE 延長管  ST-10 10M 延長管 S-500L 標配	 AF-3  WTR-10  Z-3 有線控制器
 DNG-100  FT-10 煙霧輸出導管  FTA-11 煙霧輸出管接頭  FTA-1 FTA-2A FTA-3	 SW-300  W-1 無線控制器  SC-3 有線控制器  SW-300-FB 地板支架	 FT-200 FT-100  W-2 無線控制器  Z-3 有線控制器 消防訓練煙霧機
 ICE-101  Z-9 有線控制器	 SW-250  W-1 無線控制器  SC-2 有線控制器  SW-300-FB 地板支架	 FT-20X  CASE  >FT-20X-B 充電電池  >FT-20X-BCL 充電器  FLM-05P 500 毫升 煙霧水
 W-101  W-1 無線控制器 特效煙機	 S-200X S-100X  SC-2 有線控制器  SW-300-FB 地板支架	 FT-20X  Z-3 有線控制器  WTR-20  FT-20XS 電源轉換器

DARK FX /UV EFFECTS

DARK FX /UV 特效

簡介

品質優異的 DarkFX 系列採用了先端的 LED 技術，使燈的波長落在 365NM。365NM 是 UV-A 波長段的中間值，所發出的光線能均勻覆蓋整個光譜上的色彩，製造出最少可見光的傳統黑光效果，不同於其他 LED 的黑光燈，能讓各式各樣 UV 光線的反應材料展現其絢爛且生動的色彩。

傳統的黑光燈所發出的長波 UV 光線並沒有太多的可見光。UV 光譜的範圍從 100-400NM，這個區段的光線一般是人類肉眼所看不見的，但是 NM 數越高，越容易被看見。一直以來，娛樂產業已經在使用 UV-A 光譜 (315-400NM)，這個區段的光線對人體無害，被廣泛使用在照明設備、偽鈔鑑定、醫療用途以及工業養護上。



*一般人類肉眼可看見的波長為390-700奈米(nm)之間

DARKFX STRIP 1020




產品特色

- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 出光強度達 9000mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動

產品規格

- 電壓 DC 48V @ 0.5A
- 額定功率 24W
- LED 12 x 1.9W 高功率 UV LED
- 鏡片角度 40 度
- 光通量輸出 9000 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度·範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 線材規格 22 AWG wire cable
- 機器外殼 鋁鎂外殼
- 防護等級 IP-20 限室內使用
- 尺寸 長1194 寬46 高101 mm
(長47.00 寬1.82 高3.98 inch)
- 重量 1.9 公斤 (4.19 磅)

光譜圖

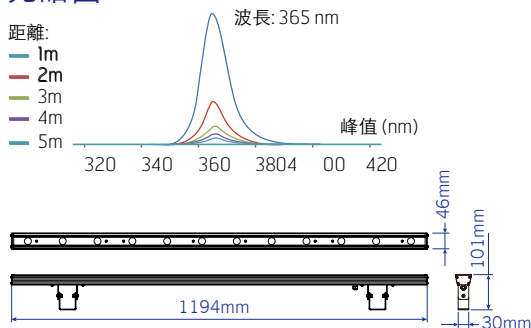

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	450($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 4.50(W/m^2)	158($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 1.58(W/m^2)	79($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.79(W/m^2)	42($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.42(W/m^2)	31($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.31(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	64.9%	82.5%	90.7%	93.0%



DARKFX WASH 2000 IP



產品特色



- 高性能 UV LED 燈
- 波長 365nm
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 少量可見光
- 高出光強度達 24800mW
- 攝影時無閃動
- 防水防塵係數 IP-65
- 使用 Neutrik Power CON True1 電源線



產品規格

- 電壓 AC 100-240V, 50 / 60 Hz
- 額定功率 70W
- LED 33 X 1.9W 高功率 UV
- 刷新率 500 Hz
- 鏡片角度 25 度
- 輸出 24800 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 適用環溫 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 操作方式 手動控制, DMX512
- DMX 頻道 佔用 2 頻道
- 連接座 Neutrik Powercon (主電源)
XLR 5-pin (DMX)
- 外殼材質 鋁鑄外殼
- 防水等級 IP-65
- 尺寸 長454 寬116 高331 mm
(長17.87 寬4.56 高13.03 inch)
- 重量 10.4 公斤 (22.92 磅)

光譜圖

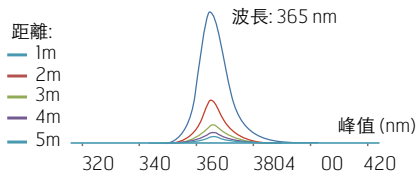

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	5462($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 54.62(W/m^2)	1572($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 15.72(W/m^2)	718($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 7.18(W/m^2)	409($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 4.09(W/m^2)	251($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 2.51(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	71.2%	86.8%	92.5%	95.4%



DARKFX WASH 2000



產品特色



- 高性能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 20290mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動
- 機器左右兩側附有可調式選鈕，讓燈光覆蓋範圍最大化



產品規格

- 電壓 AC 100-240V, 50 / 60 Hz
- 額定功率 55W
- LED 27 X 1.9W 高功率 UV LED
- 刷新率 500 Hz
- 鏡片角度 25 度
- 輸出 20290 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度 範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 控制方式 手動控制, DMX512
- DMX 頻道 佔用 2 頻道
- 連接座 Neutrik Powercon (主電源)
XLR 5-pin (DMX)
- 機器外殼 金屬外殼
- 防護等級 IP-20 限室內使用
- 尺寸 長600 寬182 高182 mm
(長23.62 寬7.17 高7.17 inch)
- 重量 6.4 公斤 (14.11 磅)

光譜圖

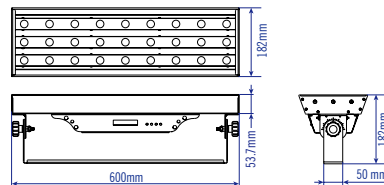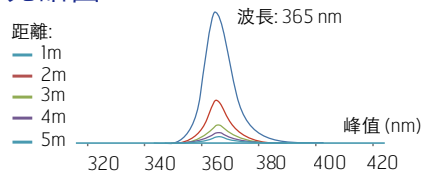

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	4184($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 41.84(W/m^2)	1737($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 17.37(W/m^2)	933($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 9.33(W/m^2)	648($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 6.48(W/m^2)	526($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 5.26(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	66.3%	83.8%	87.7%	90.9%



DARKFX SPOT 670



產品特色



- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 6760mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動
- 窄光束角度 15 度，光效更集中
- Neutrik Power CON True1 電源線



產品規格

- 電壓 AC 100-240V, 50 / 60 Hz
- 額定功率 21W
- LED 9 X 1.9W 高功率 UV LED
- 更新率 500 Hz
- 鏡片角度 15 度
- 輸出 6760 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度·範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 操作方式 手動控制, DMX512
- DMX 頻道 佔用 2 頻道
- 連結方式 Neutrik Powercon (主電源)
XLR 5-pin (DMX)
- 機器外殼 金屬外殼
- 防護等級 IP-20 限室內使用
- 尺寸 長205 寬191 高210 mm
(長8.07 寬7.52 高8.27 inch)
- 重量 2.7 公斤 (5.95 磅)

光譜圖

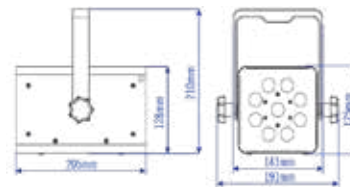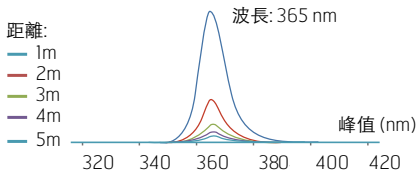

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	4976($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 49.76(W/m^2)	1675($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 16.75(W/m^2)	807($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 8.07(W/m^2)	614($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 6.14(W/m^2)	451($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 45.1(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	66.3%	83.8%	87.7%	90.9%



DARKFX STRIP 510





產品特色

- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 4500mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動

產品規格

- 輸入電壓 DC 20-24V
- 額定功率 12W
- LED 6 X 1.9W 高功率 UV LED
- 鏡片 25 度
- 輸出 4500 mW
- 光源壽命 20,000 hrs
- 光源波長 365nm
- 適用環溫 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 電源連接座 22 AWG wire cable
- 機器外殼 鋁鑄外殼
- 防護等級 IP-20 限室內使用
- 尺寸 長594 寬46 高101 mm
(長23.39 寬1.82 高3.98 inch)
- 重量 1.9 公斤 (4.18 磅)

光譜圖

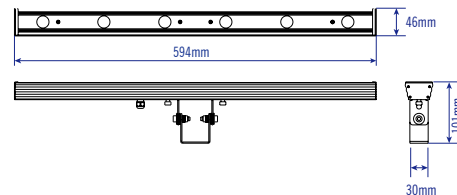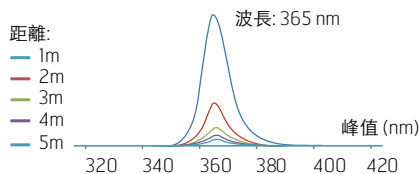

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	700($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 7.00(W/m^2)	211($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 2.11(W/m^2)	99($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.99(W/m^2)	54($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.54(W/m^2)	38($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.38(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	69.8%	85.9%	92.2%	94.5%



DARKFX STRIP 510 IP





產品特色

- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 4500mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動

產品規格

- 電壓 DC 20-24V
- 額定功率 12W
- LED 6 X 1.9W 高功率 UV LED
- 鏡片角度 25 度
- 光通量輸出 4500 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度·範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 線材規格 22 AWG wire cable 2 channel
- 機器外殼 鋁鎂外殼
- 防護等級 IP-65
- 尺寸 長606 寬55 高100 mm
(長23.86 寬2.17 高3.94 inch)
- 重量 1.1 公斤 (2.43 磅)

光譜圖

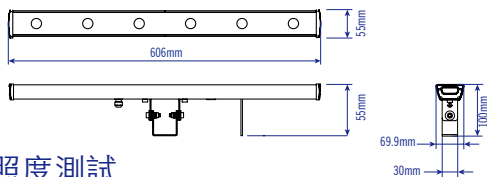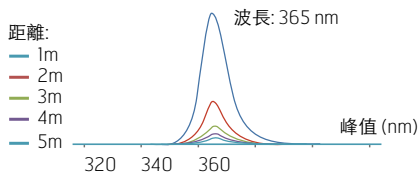

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	700($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 7.00(W/m^2)	211($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 2.11(W/m^2)	99($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.99(W/m^2)	54($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.54(W/m^2)	38($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.38(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	69.8%	85.9%	92.2%	94.5%



DARKFX SPOT 510 IP



產品特色



- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 4500mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降低效能
- 攝影時無閃動
- 防水防塵等級 IP-65



產品規格

- 電壓 DC 20-24V
- 額定功率 12W
- LED 6 X 1.9W 高功率 UV LED
- 鏡片角度 15 度
- 光通量輸出 4500 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度·範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 線材規格 22 AWG wire cable 2 channel
- 機器外殼 鋁鑄外殼
- 防護等級 IP-65
- 尺寸 長119 寬66 高135 mm
(長4.69 寬2.60 高5.32 inch)
- 重量 0.8 公斤 (1.76 磅)

光譜圖

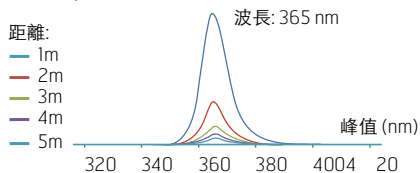

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	2062($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 20.62(W/m^2)	534($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 5.34(W/m^2)	213($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 2.13(W/m^2)	126($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 1.26(W/m^2)	76($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.76(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	74.1%	89.6%	93.9%	96.3%



DARKFX SPOT 1750



產品特色



- 高效能UV LED燈
- 波長 365nm
- 少量可見光
- 高出光強度達 19080mW
- 使用特殊鏡片，不因長期使用而降效率
- 攝影時無閃動
- 窄光束角度15度，光效更集中



產品規格

- 電壓 AC 100-240V, 50 / 60 Hz
- 額定功率 72W
- LED 4 X 16W 高功率 UV LED
- 更新率 600 Hz
- 鏡片角度 20 度
- 光通量輸出 19080 mW
- 使用壽命 20,000 hrs
- 峰值波長 365nm
- 環境溫度·範圍 0° C - 40° C (32° C - 104° C)
- 操作方式 手動控制, DMX512
- DMX 頻道 佔用 2 頻道
- 連結方式 Neutrik Powercon (主電源)
XLR 5-pin (DMX)
- 機器外殼 金屬外殼
- 防護等級 IP-20 限室內使用
- 尺寸 長235 寬197 高248 mm
(長9.26 寬7.76 高9.77 inch)
- 重量 3.2 公斤 (7.06 磅)

光譜圖

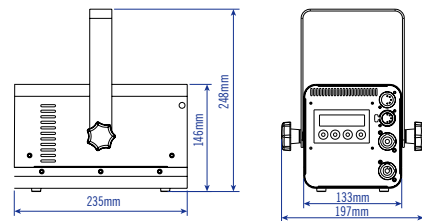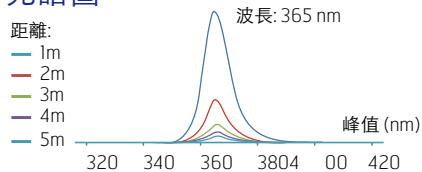

光照度測試

距離 (m)	1	2	3	4	5
強度	6573($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 65.73(W/m^2)	1760($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 17.6(W/m^2)	769($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 7.69(W/m^2)	43.9($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 4.39(W/m^2)	38($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) 0.38(W/m^2)
強度衰減率(與1m比較)	0%	73.2%	88.3%	93.3%	95.6%



DARKFX DRIVE4 MKII




產品特色

- 精簡且堅固的設計
- 配有4個輸出端子，搭配DarkFX UV燈使用
- Neutrik powercon 輸入/輸出
- 2x16 數位LCD 操作面板
- 可用DMX 512 控制
- 有RDM 功能



產品規格

- | | |
|------------|--|
| - 電壓 | AC 100-240V, 50 / 60 Hz |
| - 額定功率 | 100W |
| - 輸出電流 | 每頻道穩定輸出 500mA |
| - 刷新率 | 600 Hz |
| - 環境溫度· 範圍 | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| - 控制器輸出端 | 4個輸出端子 |
| - 控制方式 | 手動控制, DMX512 |
| - DMX 頻道 | 佔用 2 頻道 |
| - 電源連接座 | Neutrik Powercon (主電源)
XLR 5-pin (DMX) |
| - 外殼材質 | 金屬外殼 |
| - 防水等級 | IP-20 限室內使用 |
| - 尺寸 | 長211 寬167 高71 mm
(長8.30 寬6.58 高2.80 inch) |
| - 重量 | 1.6 公斤 (3.53 磅) |

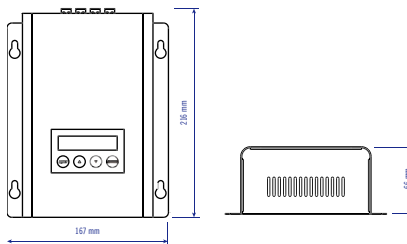



儘管手錶是個性與流行的表徵，其主要的功用是測量和溝通我們最重要的資源：時間。

時間是我們所有人都平等擁有的，無論我們多努力嘗試我們都無法增加更多的時間。沒有任何額度的金錢或是努力，能夠改變時間持續前進的過程。

在我們所能利用的時間內，每一刻都必須被掌握，抓住每一個機會。

一天的時間 —— 一個想法被啟發誕生
一週的時間 —— 想法進展為開發專案
一個月的時間 —— 一個產品的初原型被實現，而準備好進入測試階段
一年的時間 —— 一個產品進入市場，這是投入時間和熱情的最終成果
一輩子的時間 —— 完成開發的想法，投入的熱誠與努力，從最初經過成長乃至成熟，從無名走到被認可，達成成就的記錄 這是我們對您的承諾。

我們將我們的時間奉獻給我們的夥伴，支持者和客戶，以達成我們共同的熱誠目標。





2003
ORIGINAL VERSION



2004
X-SERIES



2005
X-SERIES



2006
ZII-SERIES



2007
ZII-SERIES



2008
M-5



2009
HZ-500



2010
DNG-200



2011
W-SERIES



2012
ECO-SERIES



2013
Z-SERIES



2014
F-5 FAZER



2015
M-7 RGBA



2016
F-7 SMAZE



2017
FT-200



2018
HZ-1000



2019
DNG-250



2020
M-9



2022
CH-1



2023

MODEL	RATED POWER	WARM UP TIME (APPROX.)	OUTPUT	FLUID TANK CAPACITY (LITER)	HANGING BRACKET	REMOTE CONTROL	DMX ON-BOARD	W-DMX ON-BOARD	TIMER REMOTE	WIRELESS REMOTE	CONTINUOUS OUTPUT
AF-3/AF-3X	127W	N/A	N/A	N/A	YES	•Z-3	YES	N/A	N/A	•WTR-10	YES
AF-4/AF-4R	100W	N/A	N/A	N/A	YES	•Z-3	YES	N/A	N/A	WTR-20	YES
AF-5X/AF-5XR	1600W	N/A	N/A	N/A	•AF-5X-HB	N/A	YES	N/A	N/A	AX-5XR;WTR-10	YES
AF-6	250W	N/A	N/A	N/A	YES	•SC-2	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES
B-100	120V/30W;240V/32W	N/A	N/A	0.7	YES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES
B-200	120W	N/A	N/A	2	YES	N/A	YES	N/A	•BCT-1	•BCR-1	YES
CH-1	120V/600W;240V/1250W	8 MINUTES(APPROX.)	N/A	2.5	N/A	N/A	YES	•W-DMX-PCBR	N/A	N/A	YES
DNG-100	120V/750W;240V/600W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
DNG-250	1600W	6 MINUTES(APPROX.)	120M ² /MIN	10	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	N/A	YES
F-1	800W	4.5 MINUTES(APPROX.)	N/A	2.4	N/A	N/A	YES	•TIMO-W-DMX-PCBR •TIMO-WTR-40	N/A	•WTR-10 •TIMO-WTR-40	YES
F-2	120V/1000W;240V/1450W	1.5 MINUTES(APPROX.)	N/A	5	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	N/A	YES
F-6	1450W	1 MINUTES(APPROX.)	N/A	5	N/A	N/A	YES	•ES-W-DMX	N/A	•WTR-110	YES
NEW F-7X	120V/1600W;240V/1900W	8 MINUTES(APPROX.)	N/A	5X2	N/A	N/A	YES	YES	N/A	N/A	YES
FT-20X	600W	1 SEC (APPROX.)	N/A	0.4	N/A	•Z-3	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES
FT-100	120V/1500W;240V/1450W	8.5 MINUTES(APPROX.)	N/A	6	N/A	•Z-3	YES	N/A	N/A	W-2	YES
FT-200	1600W	7.5 MINUTES(APPROX.)	8 METERS HEIGHT	2.4	N/A	•Z-3	YES	N/A	N/A	W-2	YES
HZ-100	390W	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	•HC-1	•HCR-1	YES
HZ-350	390W	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	YES	N/A	•HC-1	W-1	YES
HZ-400	470W	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	YES	N/A	HC-1	•HCR-1	YES
HZ-500	120V/400W;240V/480W	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	N/A	YES
HZ-1000	1150W	N/A	N/A	6.4	N/A	N/A	YES	•TIMO-W-DMX-PCBR	N/A	N/A	YES
ICE-101	1130W	4.5 MINUTES	43M ² /MIN	2.5	N/A	N/A	YES	N/A	Z-8	N/A	NO
NEW IP-1600	1600W	9 MINUTES	N/A	N/A	YES	N/A	YES	N/A	N/A	W-2	YES
NEW IP-3000	2500W	10 MINUTES	N/A	N/A	YES	N/A	YES	N/A	N/A	W-2	YES
LCU-1S	40W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	N/A	N/A

MODEL	RATED POWER	WARM UP TIME (APPROX.)	OUTPUT	FLUID TANK CAPACITY (LITER)	HANGING BRACKET	REMOTE CONTROL	DMX ON-BOARD	W-DMX ON-BOARD	TIMER REMOTE	WIRELESS REMOTE	CONTINUOUS OUTPUT
LCU-2S	55W	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
M-5	1500W	8 MINUTES	N/A	10	•M-5-HB	M-20	YES	N/A	M-20	•M-30PRO	YES
M-7X	1516W	7 MINUTES	10 METERS HEIGHT	2.4	N/A	N/A	YES	•TIMO-WTR-90	N/A	W-2	NO
M-8	1700W	9.5 MINUTES	N/A	10	•M-5-HB	M-21	YES	N/A	M-21	•M-31	NO
M-9	1820W	14 MINUTES	10 METERS HEIGHT	6	N/A	N/A	YES	•TIMO-WTR-90	N/A	W-2	NO
M-10	3000W	9.5 MINUTES	N/A	10	N/A	M-20	YES	N/A	M-20	•M-30PRO	YES
M-11	1600W	13 MINUTES	N/A	10	N/A	N/A	YES	•TIMO-W-DMX-PCBR •TIMO-WTR-70	N/A	•WTR-20 •WTR-70	YES
MB-1	75W	1 SEC	N/A	110 ML	N/A	N/A	N/A	N/A	•MCT-2	•MCR-1F	YES
MB-20X	600W	1 SEC	N/A	0.4	N/A	•Z-3	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES
S-100X	880W	N/A	N/A	5	YES	SC-2	YES	N/A	N/A	N/A	YES
S-200X	880W	N/A	N/A	5	YES	SC-2	YES	N/A	N/A	N/A	YES
SW-250	120V/900W;240V/880W	N/A	N/A	5	YES	•SC-2	YES	N/A	N/A	W-1	YES
SW-300	880W	N/A	N/A	5	YES	•SC-3	YES	N/A	N/A	W-1	YES
S-500	120V/900W;240V/890W	N/A	N/A	20	N/A	•SC-3	YES	•TIMO-W-DMX-PCBR •TIMO-WTR-70	N/A	•WTR-20 •WTR-70	YES
S-600	1200W	N/A	N/A	5	YES	•SC-4	YES	•TIMO-WTR-90	N/A	W-2	YES
W-508	800W	2 MINUTES	N/A	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	W-1	YES
W-101	30W	N/A	N/A	0.7	YES	N/A	N/A	N/A	N/A	W-1	YES
Z-350	120V/700W;240V/750W	4.5 MINUTES	N/A	1.3	N/A	•Z-3	YES	N/A	N/A	N/A	YES
Z-390	120V/1000W;240V/1450W	1.5 MINUTES	N/A	4	YES	•Z-3	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES
Z-1520	1516W	5 MINUTES	6 METERS HEIGHT	2.4	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	W-2	NO
Z-800III	800W	2 MINUTES	N/A	0.8	N/A	Z-10	N/A	N/A	•Z-40	•Z-50	YES
Z-1000III	1000W	6 MINUTES	N/A	1.7	YES	Z-10	YES	N/A	•Z-40	•Z-50	NO
Z-1200III	1200W	11 MINUTES	N/A	2.5	YES	•Z-3	YES	N/A	•Z-40	•Z-50	YES
Z-1500III	1500W	9 MINUTES	N/A	6	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES
Z-3000III	2500W	10 MINUTES	N/A	6	N/A	N/A	YES	N/A	N/A	•WTR-20	YES

Antari
FOG MACHINE

安特利煙機 Antari Lighting & Effects Ltd. www.antari.com
更多產品資訊請聯繫: sales@antari.com D08Z2024A

EAC

emc



RoHS



CE



Intertek
